

TWINSTAR 3Z24-4Z28-4Z33




3Z24



4Z28



4Z33

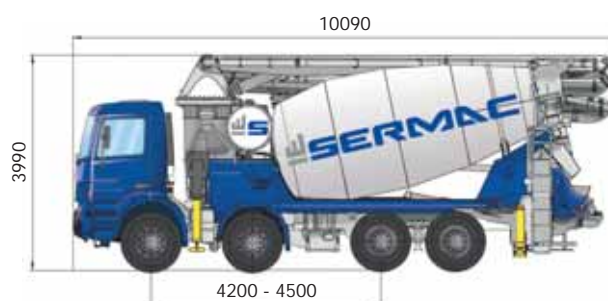

GRUPE DE POMPAGE – spécifications

	SCC73A
DÉBIT THÉORIQUE (MAX)* CÔTÉ TIGE	73 m ³ /h (95 cy/h)
PRESSION SUR LE BÉTON (MAX)* CÔTÉ TIGE	54 bar 882 p.s.i.
CYCLES PAR MINUTE (MAX)* CÔTÉ TIGE	48 c/min
DIAMÈTRE DU PISTON	180 mm
COURSE PISTONS	1000 mm
PUISSANCE PAR	PTO/AUX D
CAPACITÉ TRÉMIE	450 l

FLECHE – SPÉCIFICATIONS

	3Z24	4Z28	4Z33
NOMBRE DE SECTIONS	3	4	4
TYPE D'OUVERTURE	Z	Z	Z
PORTÉE VERTICALE MAXIMALE	24 m	28 m	32,2 m
PORTÉE HORIZONTALE MAXIMALE	20 m	24 m	28,2 m
PORTÉE MAXIMALE VERS LE BAS	-13,7 m	-18 m	-22 m
OUVERTURE MINIMALE	6.9 m	6.35 m	7.4 m
ROTATION	370°	370°	370°
ANGLES D'OUVERTURE	106° - 180° - 265°	90° - 180° - 255° - 260°	90° - 180° - 255° - 260°
TUYAUTERIE	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 112,5 mm

*Ne peuvent pas être obtenus simultanément

Egalement disponibles en différentes versions: n'hésitez pas à contacter nos bureaux.